

XBS306S19R-G

TOREX

JTR16034-001

ショットキーバリアダイオード

■特長

順電圧 : $V_F=0.59V$ (TYP.)

順電流 : $I_{F(AV)}=3A$

繰返し尖頭逆電圧 : $V_{RM}=60V$

■用途

●整流用

●バッテリー逆接防止用

■絶対最大定格

Ta=25°C


| PARAMETER | SYMBOL | RATINGS | UNITS |
|---|-------------|----------|-------|
| Repetitive Peak Reverse Voltage | V_{RM} | 60 | V |
| Reverse Voltage | V_R | 60 | V |
| Forward Current (Average) | $I_{F(AV)}$ | 3 | A |
| Non Continuous Forward Surge Current ^(*)1) | I_{FSM} | 50 | A |
| Junction Temperature | T_J | 125 | °C |
| Storage Temperature Range | T_{stg} | -55~+150 | °C |

(*)1) 60Hz 正弦半波 1 サイクル波高値


■外形寸法図

SMA-XG

Unit : mm

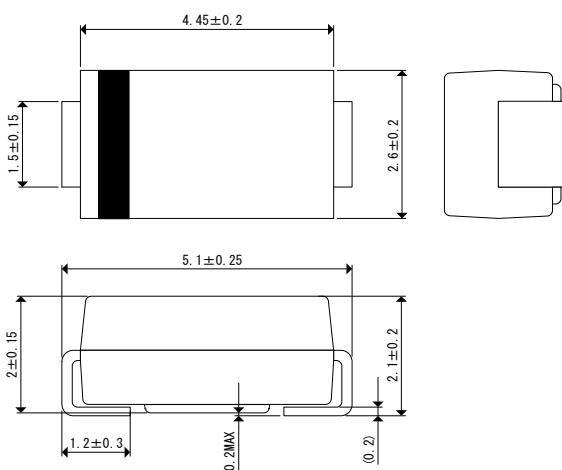

■マーキング



①②③④⑤⑥: 306S19 (製品番号)
⑦⑧ : 製造ロット

■製品分類

●品番ルール

| PRODUCT NAME | PACKAGE | ORDER UNIT |
|-------------------------------|---------|------------|
| XBS306S19R-G ^(*)1) | SMA-XG | 2,000/Reel |

(*)1) “-G”は、ハロゲン＆アンチモンフリーかつRoHS 対応製品です。


■電気的特性

Ta=25°C


| PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN. | TYP. | MAX. | UNITS | CIRCUIT |
|-------------------------|----------|----------------------------|------|------|------|---------|---------|
| Forward Voltage | V_F | $I_F=3A$ | - | 0.59 | 0.66 | V | ① |
| Reverse Current | I_{R1} | $V_R=30V$ | - | 3 | - | μA | ② |
| | I_{R2} | $V_R=60V$ | - | 9 | 300 | μA | ③ |
| Inter-Terminal Capacity | C_t | $V_R=1V$, $f=1MHz$ | - | 195 | - | pF | ③ |
| Reverse Recovery Time | trr | $I_F=I_R=10mA$, $irr=1mA$ | - | 55 | - | ns | ④ |

■測定回路図

Circuit①

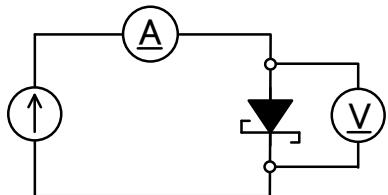



Circuit②

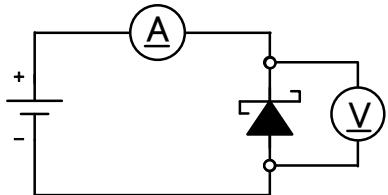

Circuit③



Circuit④

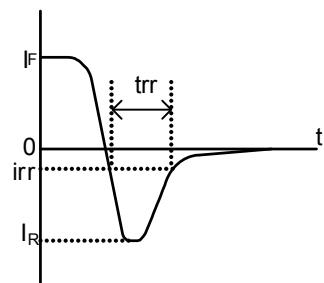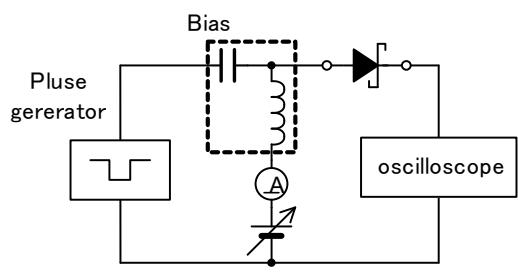


■使用上の注意


- 1) 絶対最大定格を超えないようにご使用下さい。
- 2) 絶対最大定格内であっても高負荷(高温/高電圧/大電流/温度変化等)で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下する恐れがあります。設計時は適切なディレーティングをお願いします。
- 3) 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理など、装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。

■ 特性例


(1) Forward Current vs. Forward Voltage

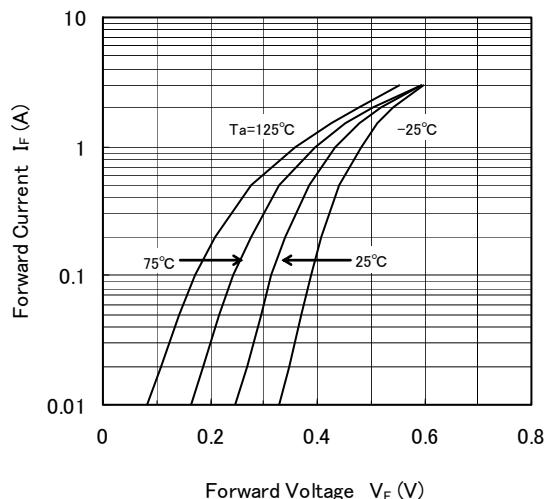


(2) Reverse Current vs. Reverse Voltage

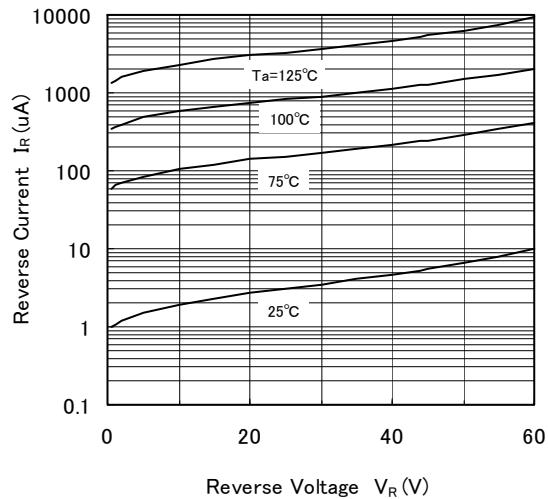


(3) Forward Voltage vs. Operating Temperature

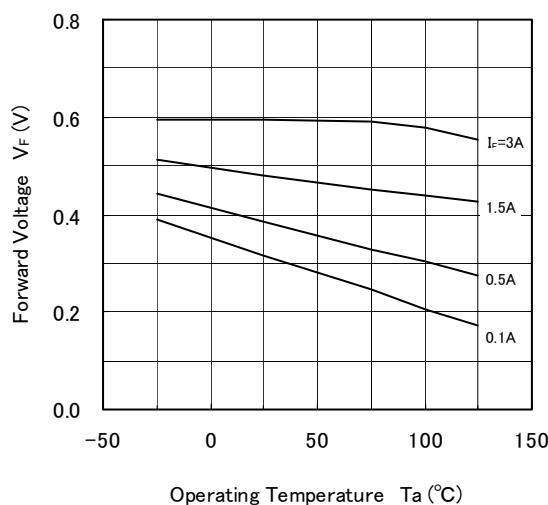


(4) Reverse Current vs. Operating Temperature

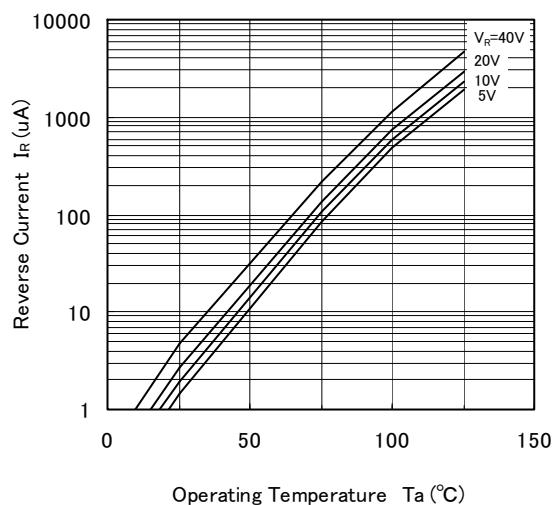

(5) Inter-Terminal Capacity vs. Reverse Voltage

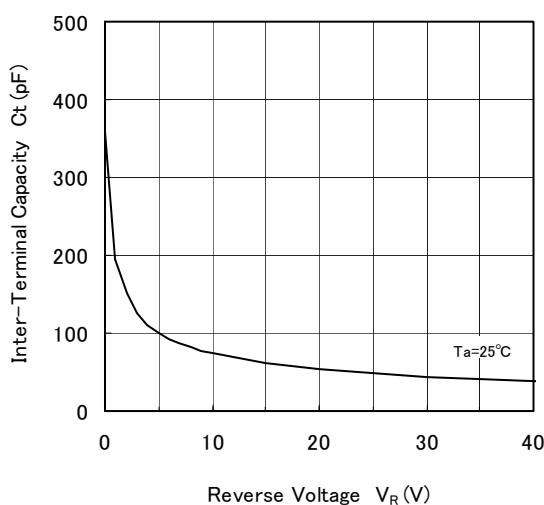

(6) Average Forward Current vs. Operating Temperature

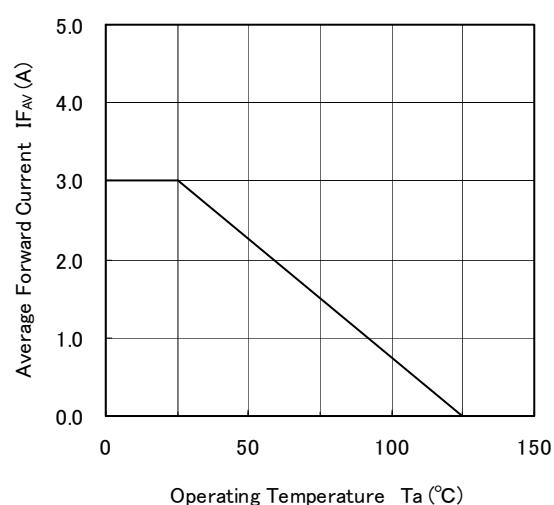

1. 本書に記載された内容(製品仕様、特性、データ等)は、改善のために予告なしに変更することがあります。製品のご使用にあたっては、その最新情報を当社または当社代理店へお問い合わせ下さい。
2. 本書に記載された技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するものであり、工業所有権、その他の権利に対する保証または許諾するものではありません。
3. 本書に記載された製品は、通常の信頼度が要求される一般電子機器(情報機器、オーディオ／ビジュアル機器、計測機器、通信機器(端末)、ゲーム機器、パーソナルコンピュータおよびその周辺機器、家電製品等)用に設計・製造しております。
4. 本書に記載の製品を、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり、人体に危害を脅かす恐れのある装置やシステム(原子力制御、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、生命維持装置を含む医療機器、各種安全装置など)へ使用する場合には、事前に当社へご連絡下さい。
5. 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理など、装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。
6. 保証値を超えた使用、誤った使用、不適切な使用等に起因する損害については、当社では責任を負いかねますので、ご了承下さい。
7. 本書に記載された内容を当社に無断で転載、複製することは、固くお断り致します。

トレックス・セミコンダクター株式会社